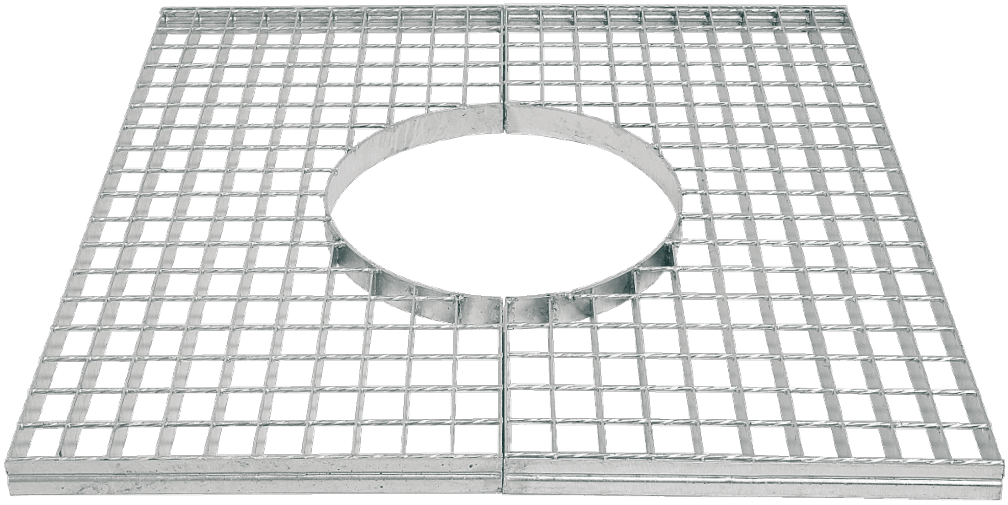

A83

Alcorque

Rel

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 | ISO 50001 | ISO 14001 | ISO 45001

Alcorque RELIGA, medidas totales (largo x ancho x Ø) 765x765xØ300 mm, fabricado en 2 partes con malla electrosoldada de 34x38 mm, entre ejes, pletina portante de 30x2 mm, separador cuadrado de 4 mm entregirado, acabado galvanizado en caliente, diámetro interior de 300 mm (opcional otras medidas). Apoyado sobre superficie preparada.

Materiales y acabados:

Acero con un tratamiento de galvanizado en caliente, para proteger el acero de la corrosión. Nuestro proceso de galvanizado se realiza en cumplimiento a la norma UNE EN ISO 1461:2009 y consiste en la inmersión en un crisol de zinc fundido a 450º, proceso durante el cual se produce una reacción entre el zinc y el acero que resulta en diferentes capas de aleación entre ambos metales finalizando en un recubrimiento externo de zinc en estado puro.Para asegurar una correcta aplicación del proceso es imprescindible someter las piezas a un proceso previo de desengrasado, decapado y fluxado.



Ref.	A	B	H	Ø D
A80	490	490	30	300
A81	560	560	30	300
A82	695	695	30	300
A83	765	765	30	300
A84	900	900	30	300
A85	970	970	35	300
A86	1105	1105	35	300

V. 2025-07-30 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descargas: *Ficha de proyecto* | *CAD* | *BIM*

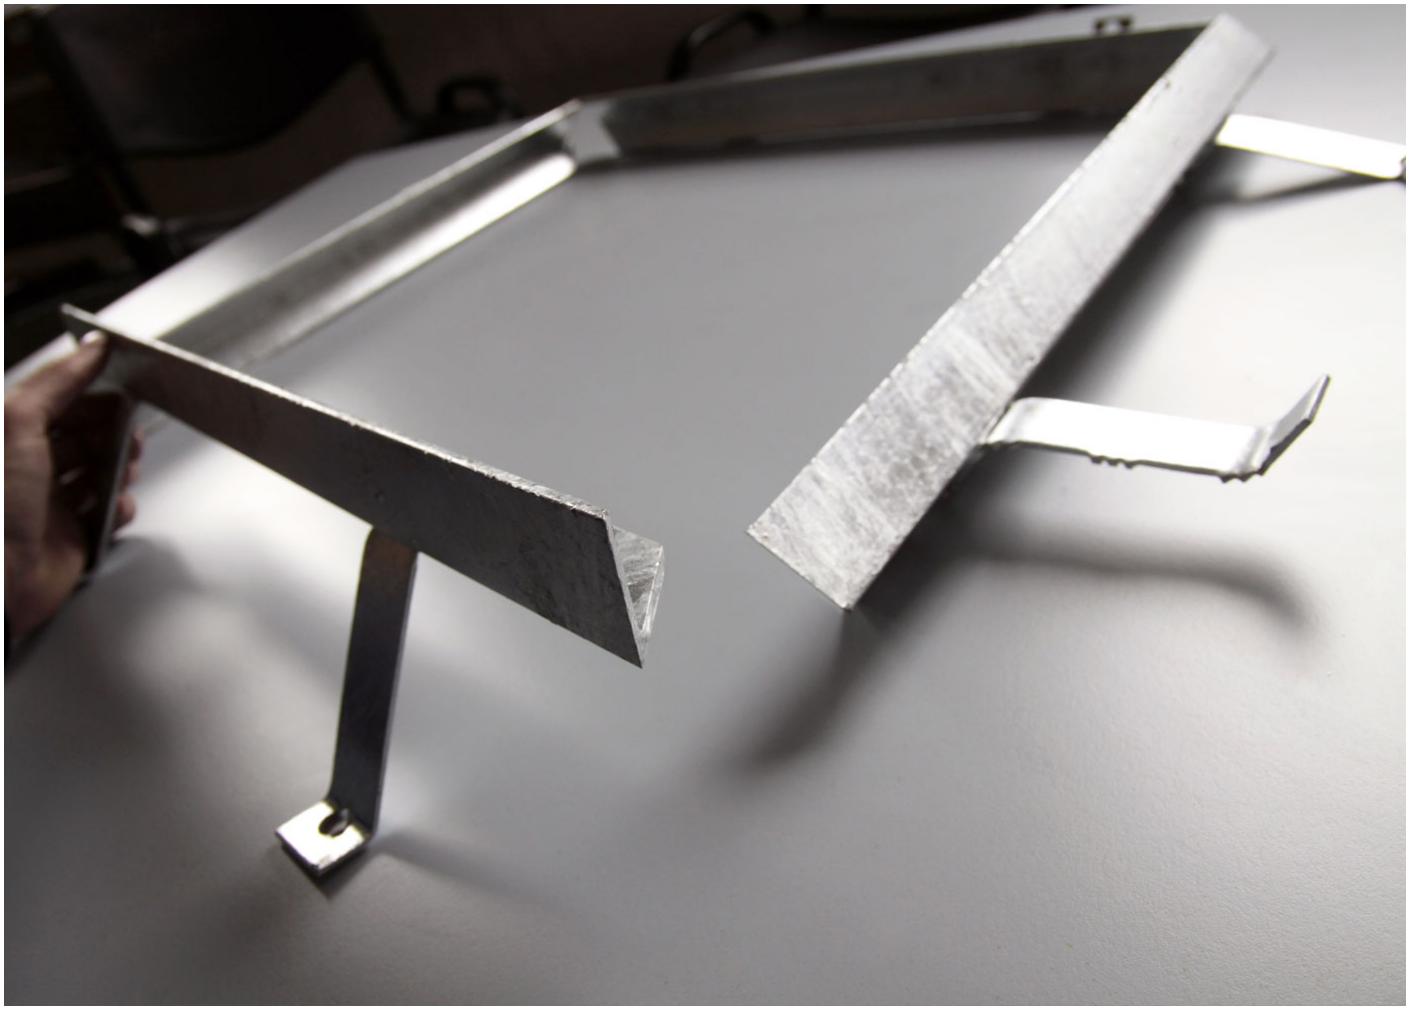

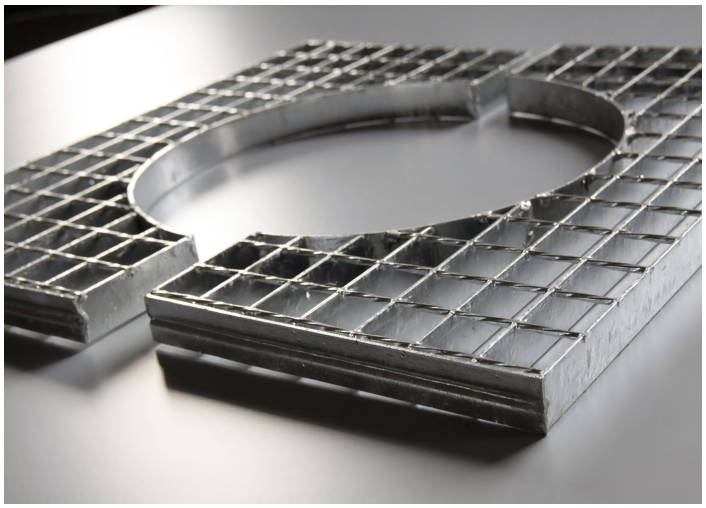

V. 2025-07-30 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000