VVP002

VALLA
SOL

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 | ISO 50001 | ISO 14001 | ISO 45001

Valla SOL, medidas totales (largo x alto) 2000x1110 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Preparada para anclaje en dado de hormigón (no incluido).

Materiales y acabados:

Acero con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

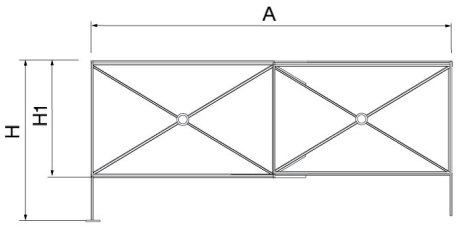

Ref.	A	H	H1
VVP002	2000	1110	830
VVP001	2400	1020	740

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2025-07-30 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

VALLA **SOL** VVP002

Descargas: *Ficha de proyecto* | *CAD* | *Instrucciones montage* | *BIM*

V. 2025-07-30 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.